


## OP40XB

KRATKA DROGOWO - PARKINGOWA

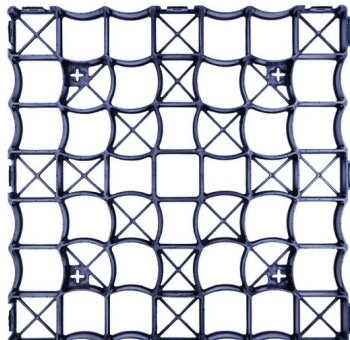

SEMER GRID OP40XB

## SEMER GRID OP40XB

## Dane techniczne

Kratka drogowo-parkingowa do utwardzania i stabilizacji gruntu. Przeznaczona m.in. na parkingi, drogi, drogi pożarowe, lotniska i lądowiska, umacnianie skarp oraz zielone dachy.

WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIE

min. 250 T/m<sup>2</sup>

NACISK NA OŚ

min. 250 kN/oś

Z WYPEŁNIENIEM

min. 1000 T/m<sup>2</sup>

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

87%

Materiał: PP/PE z recyklingu | Kolor: czarny

## ZASTOSOWANIE

- parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych
- drogi
- umacnianie skarp
- drogi pożarowe
- lotniska i lądowiska
- zielone dachy

PRZEZNACZENIE: utwardzanie i stabilizacja gruntu

## SPECYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE

| Parametr                                  | Wartość / tolerancja                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiary                                   | 50 x 50 cm                          |
| Wysokość                                  | 4 cm                                |
| Powierzchnia biologicznie czynna          | 87%                                 |
| Minimalna grubość ścianki                 | 3,3 mm                              |
| Wytrzymałość na obciążenie                | co najmniej 250 ton/m <sup>2</sup>  |
| Nacisk na oś                              | co najmniej 250 kN/oś               |
| Wytrzymałość na obciążenie z wypełnieniem | co najmniej 1000 ton/m <sup>2</sup> |
| Waga 1 kratki                             | 1,35 kg                             |
| Ilość sztuk na 1 m <sup>2</sup>           | 4 szt.                              |
| Krajowa ocena techniczna                  | TAK                                 |
| Materiał                                  | PP/PE                               |
| Kolor                                     | czarny                              |
| Stabilność wymiarowa                      | 3%                                  |
| Surowiec                                  | 100% recykling                      |

## PAKOWANIE

## Paleta wysoka (TIR)

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Ilość:           | 280 szt. / 70 m <sup>2</sup> |
| Wysokość palety: |                              |
| Rozmiar palety:  | 120 x 100 cm                 |
| Waga palety:     | 370 kg                       |
| Transport:       | TIR 26 palet                 |

## Paleta niska (kurier, spedycja)

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Ilość:           | 244 szt. / 61 m <sup>2</sup> |
| Wysokość palety: |                              |
| Rozmiar palety:  | 120 x 100 cm                 |
| Waga palety:     | 340 kg                       |
| Transport:       | kurier, spedycja             |

Karta techniczna SEMER opracowana na podstawie karty technicznej producenta.

Wydanie karty SEMER: 09/2026